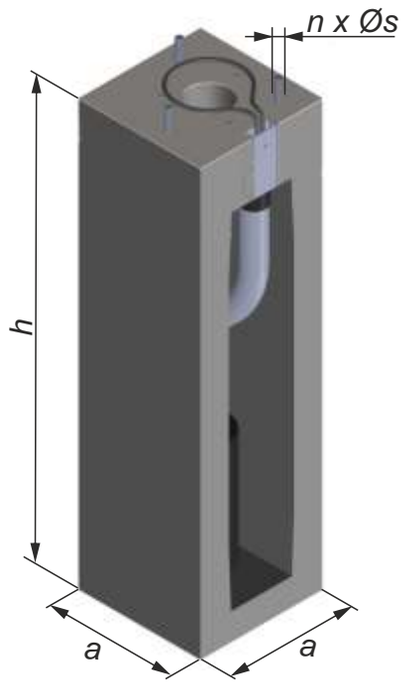

DANE TECHNICZNE					
TYP	h	a	nxØs	m	Mg
	m	m	mm	kg	kNm
F120PS-LE	1,2	0,43	3xM24	250	25,5
F150PS-LE	1,5	0,43	3xM24	320	31,2

Budowa:
Fundament żelbetowych wykonany jest z betonu zbrojonego klasy C30/37 z otworami do wprowadzenia kabli elektrycznych o maksymalnym przekroju 4 x 95 mm^2. Fundament wyposażony jest w 3 kotwy M24, służące do mocowania podstawy stopy słupów, elementy stalowe fundamentu: kotwy, zaczepy, śruby, elementy złączne są cynkowane.

Zastosowanie:
Fundamenty F120/PS-LE, F150/PS-LE, są przeznaczone do posadowienia słupów oświetleniowych bezpiecznych nowej generacji. Fundament F120/PS-LE lub F150/PS-LE, w konfiguracji ze słupami bezpiecznymi nowej generacji wymienionymi poniżej, zapewnia klasę pochłaniania energii, LE zestawu słup - fundament, (spowalniają pojazd);

- słupy stalowe t=3mm; proste typoszereg S-_PC-3PS, wysokości od 4m do 11m,
- słupy stalowe t=3mm; wysięgnikowe typoszereg S-_C-3PS, wysokości od 5m do 12m,
- słupy stalowe t=3mm; proste typoszereg S-_PC-3PS-2w, wysokości od 4m do 11m,
- słupy stalowe t=3mm; wysięgnikowe typoszereg S-_C-3PS-2w, wysokości od 5m do 12m.

Konstrukcje klasy LE *– pochłaniające energię w niskim stopniu (spowalniają pojazd); są zalecane w miejscach, gdy obawy o bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów jest mniejsze z uwagi ograniczenia prędkości do 50 km/h lub mniej.*